


DETERMINACIÓN	METODO DE PRUEBA	UNIDADES	VALORES TÍPICOS
DUREZA	ASTM-D2240	Shore A	78-82
DENSIDAD ESPECÍFICA	ASTM-792	Gr/cm3	1.37+/-0.04
ESFUERZO DE RUPTURA A LA TENSIÓN ORIGINAL	CRD-C572-74	MPa	17.5
ELONGACIÓN ORIGINAL	CRD-C572-74	%	300 Min
EXTRACCIÓN A SOLUCIÓN ALCALINA 7 DÍAS	CRD-C 572-74	%	-0.10 a 0.25
ESFUERZO DE RUPTURA A LA TENSIÓN DESPUÉS DE SOLUCIÓN ALCALINA	CRD-C 572-74	MPa	10.5 Min
ELONGACIÓN DESPUÉS DE SOLUCIÓN ALCALINA	CRD-C 572-74	%	300 Min

DIMENSIONES

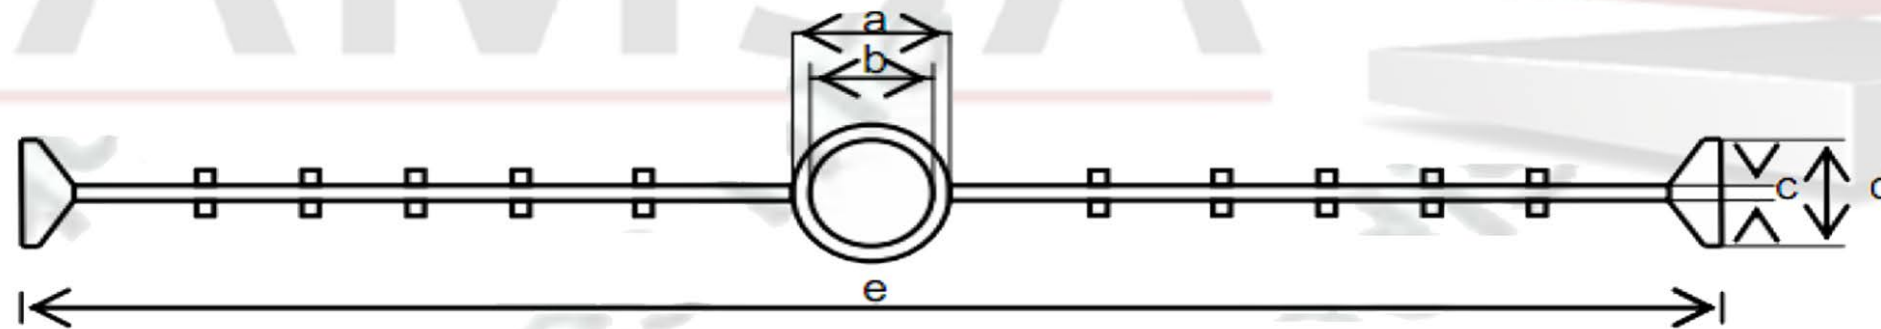

TIPO	a	b	c	d	e
B-PVC4	11-12mm	7-8mm	2.5-3.5mm	10-11mm	95-105mm
B-PVC6	15-17mm	11-13mm	2.5-3.5mm	12-13mm	145-155mm
B-PVC7	15-17mm	11-13mm	2.5-3.5mm	14-17mm	185-195mm
B-PVC9	16-18mm	12-14mm	3-4mm	16-17mm	225-235mm
B-PVC12	29mm*	25mm*	3-4mm	9-10mm	295-305mm

*Forma rómbica medidas tomadas de arista a arista.

Presentación

Rollos de 25 metros debidamente etiquetados y lotificados. La longitud podrá cambiar de acuerdo previo con el cliente. La Banda PVC se surte con o sin ojillos.

Colores

Negra, Blanca, Naranja, Amarilla. O algún otro color a igualar de acuerdo a patrón del cliente.

Tel: **(222) 268 - 3421**

Web: **www.ifamsa.com.mx/**

Correo: **ventas@ifamsa.mx**

